





E-Mail Konfigurationen

1.	Outlook Express	1
2.	Outlook 2010	5
3.	Windows Live Mail	8
4.	Apple Mail	11
5.	Iphone/Ipad	15
	Beschreibung des Posteingangservers	




Mailkonto einrichten unter Outlook Express

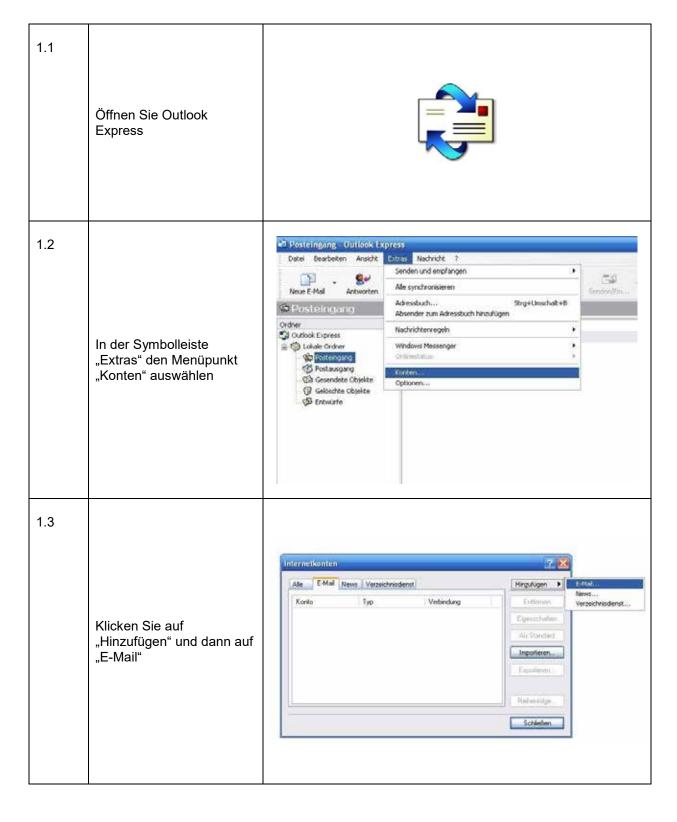






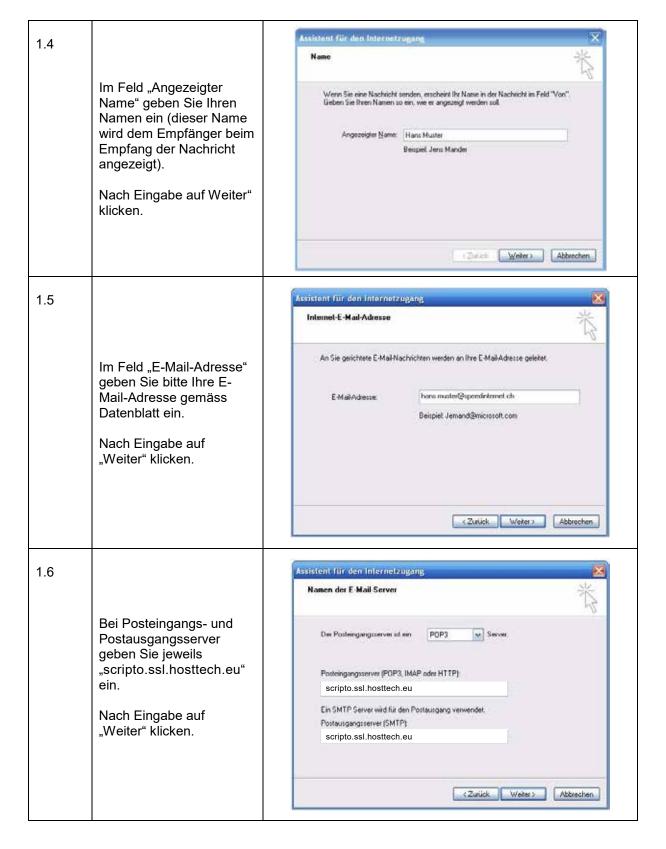



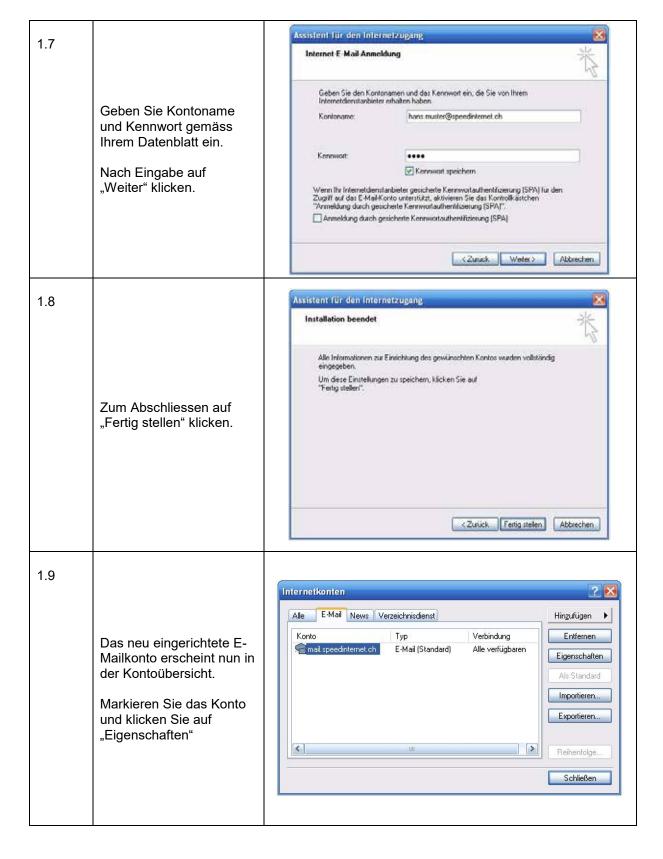









	T	
1.10	Wechseln Sie zum Register "Server" und aktivieren das Häkchen bei "Server erfordert Authentifizierung" Klicken Sie anschliessend auf "Einstellungen"	Allgemein Server Verbindung Sicherheit Erweitert Serverinformationen: Posteingangsserver ist ein POP3 Server. Posteingang (POP3): scripto.ssl.hosttech.eu Postausgang (SMTP): scripto.ssl.hosttech.eu Posteingangsserver Kontoname: hans.muster@speedinternet.ch Kennwort: V Kennwort speichern Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung Postausgangsserver Server erfordert Authentifizierung Einstellungen OK Abbrechen Übernehmen
1.11	Aktivieren Sie die Option "Gleiche Einstellungen wie für den Posteingagsserver verwenden" Alle Fenster durch klicken auf OK schliessen.	Postausgangsserver Anmeldungsinformation
1.12	Die E-Mailadresse kann nun verwendet werden.	







Mailkonto einrichten unter Outlook 2010

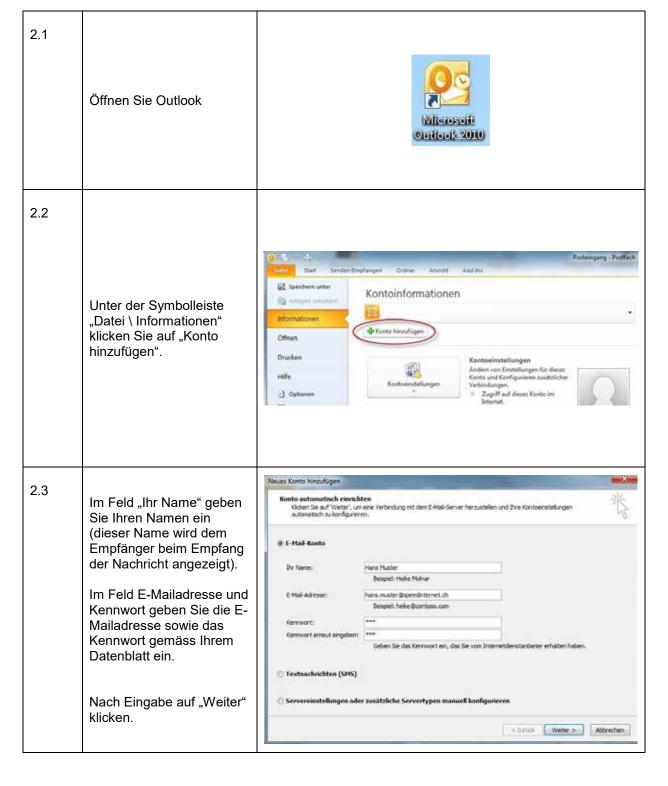




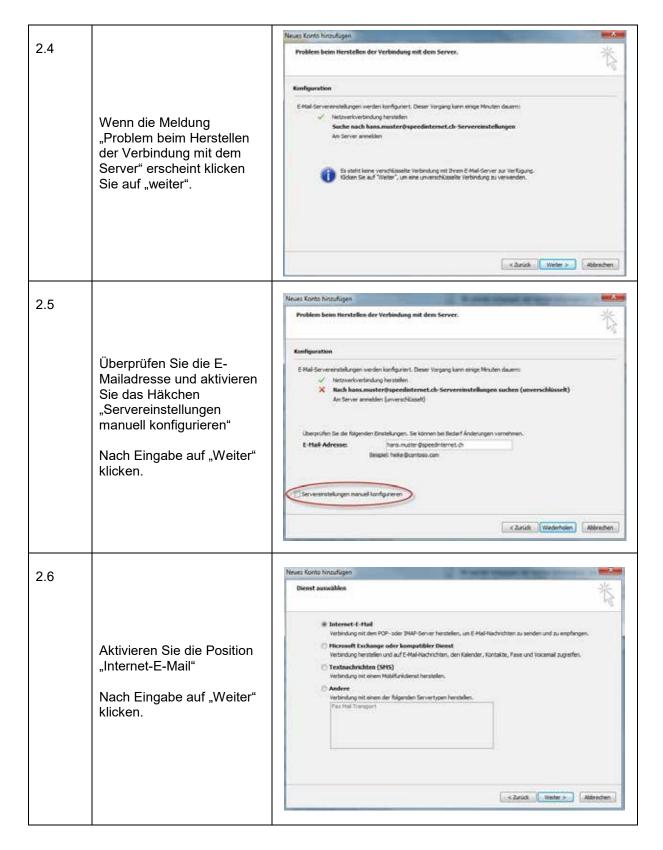





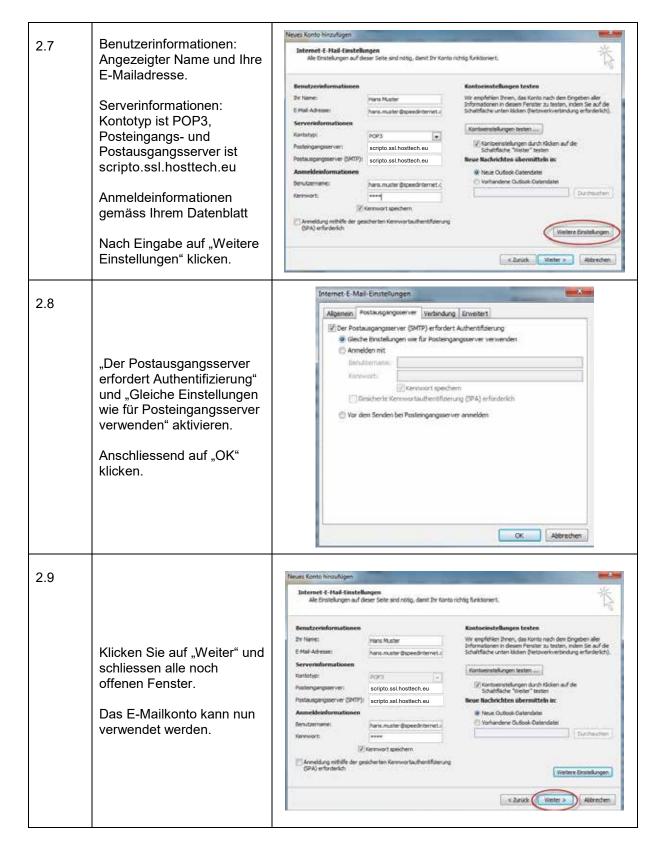



Mailkonto einrichten unter Windows Live Mail


3.1	Öffnen Sie Windows Live Mail	Windows Live Mail
3.2	In der Symbolleiste "Extras" den Menüpunkt "Konten" auswählen	Date Seathern Archit Wechschitz Next * Schedischern Architz Wechschitz * Schedischern Architz - Schedischern Structure Ungelesses E-Milz Ungelesses Feeds * Nuchrichterungen - Podeingen - Podeingen - Feeds verwichten - Ungelesses Child - Senschatz Objekte - Land-Child - Land-Child -
3.3	Klicken Sie auf "Hinzufügen" und dann auf "E-Mail"	Konten Richten Sie neue E-Mail-Konten oder Newsgroupabonnements über "Hinzufügen" ein. Um ein Konto zu ändem, exportieren oder entfernen, wählen Sie es erst aus. E-Mail (Standardkonto) Kontaktverzeichnis Hinzufügen Entfernen Eigenschaften Als Standard Importieren Exportieren



- 23 3.4 (i) Konto hinzufügen Kontotyp auswählen Welchen Kontotyp michten Sie hinzultigen? E-Mail-Konto E-Mail-Konto markieren und anschliessend auf "Weiter" klicken. Hilfe zu den Informationen, die Sie zum Einschten des Kontos benütigen Weiter Abbrechen 3.5 Im Feld E-Mailadresse E-Mail-Konto hinzufügen und Kennwort geben Sie die E-Mailadresse sowie Geben Sie nachfolgend die Informationen für Ihr E-Mail-Konto ein das Kennwort gemäss E-Mail Adresse: hans muster@speedinternet.ch Ihrem Datenblatt ein. ----Im Feld "Anzeigename" geben Sie Ihren Namen Unter welchem Namen möchten Sie (L-Mals von diesem Konto versenden? ein (dieser Name wird dem Empfänger beim Empfang der Nachricht angezeigt). Servereinstellungen für das E-Mail-Konto manuell konfigureren. Nach Eingabe auf "Weiter" klicken. Weiter Abbrechen 122 3.6 Bei Posteingangs- und E-Mail-Konto hinzufügen Postausgangsserver geben Sie jeweils "scripto.ssl.hosttech.eu" Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server? ein. Informationen zum Posteingangsserver Der Posteingangsserver ist POP3 ▼ Server Pastangangaserver scripto.ssl.hosttech.eu Aktivieren Sie das Dieser Server erfordet eine sichere Verbindung (SSL) Häkchen bei Anneldung nt: Text-Authentifizierung löschen "Postausgangsserver Annelde-ID falls diese von der E-Mall-Adresse abweicht): erfordert Authentifizierung" Scripto.ssl.hosttech.eu Poet 25 Deser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

| Deser Server erfordert Außerstiftzierung Port 110 und 25 oder 587 sind die Standardports für Posteingang- und Weiter Abbrechen Ausgangserver.








3.7	Durch klicken auf "Fertig stellen" schliessen sie die Einrichtung des E-Mail Konto ab.	E-Mail-Kento hinsuftigen Die für das Einschten des Koross erforderlichen Informationen veuden vollständig erropsphen Dieses Korro alle Standard E-Mail-Konto festlegen Festig stallien. Abbrechen
3.8	Das neu eingerichtete E- Mailkonto erscheint nun in der Kontoübersicht. Fenster durch klicken auf "Schliessen" beenden.	Richten Se neue E-Mail Konten oder Newagroupsbonnemerts über "Hinzufügen" ein. Um ein Konto zu indem, exportieren oder entfernen, wählen Sie es ent aus. I-Mail
3.9	Die E-Mailadresse kann nun verwendet werden.	




Mailkonto einrichten unter Applemail


4.1	Öffnen sie Applemail		
4.2	Unter "Mail" "Einstellungen" "Accounts" auf "Hinzufügen" klicken Falls Sie Mail zum ersten Mal starten erscheint bereits der Einrichtungsassistent. Fahren Sie in diesem Fall unter 3.4 weiter	○ ○ Über Ma	blenden 器H ausblenden \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
4.3	Im Register "Accounts" klicken Sie auf das "Pluszeichen" unten links um ein neues Mailkonto einzurichten.	Son Mouder	And State Dendelling Various Signatures Regile Informationes Pearlich Variation Signatures Regile Informationes Pearlich Variation Signatures Serveryo, PCP Beochvolung Ham Masser E-Main-Advisor Trans-monteriphopedinternet.ch Trans-monteriphopedinternet.ch Trans-monteriphopedinternet.ch Serveryorane Genhaut. SMTP-Server Speculotomes Cefficial SMTP-Server Speculotomes Cefficial SMTP-Server Speculotomes Cefficial
	I I	□ -	



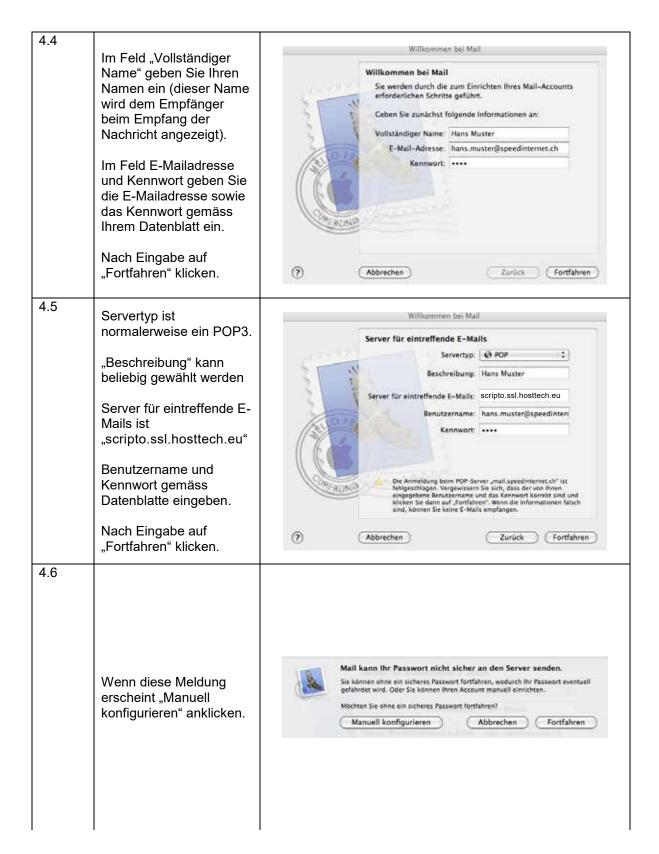





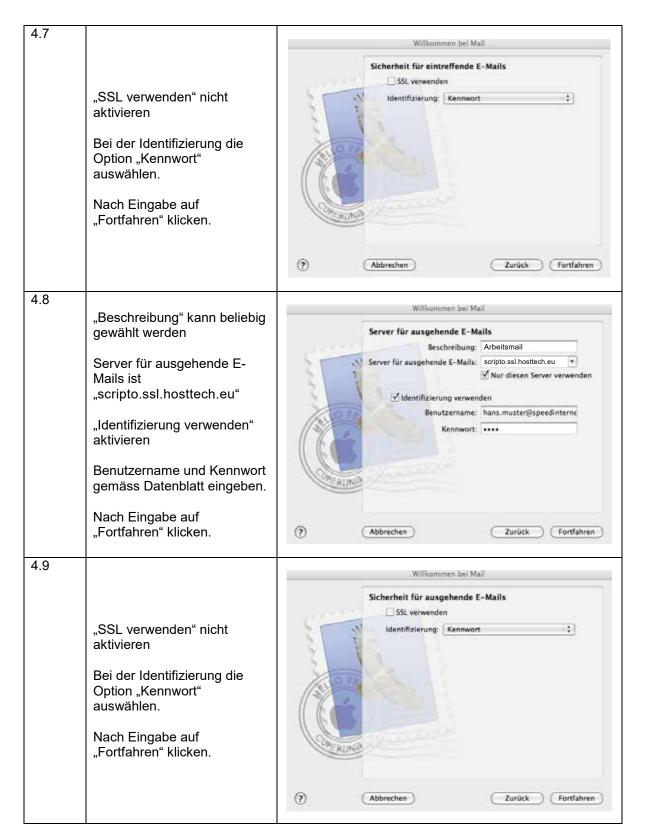






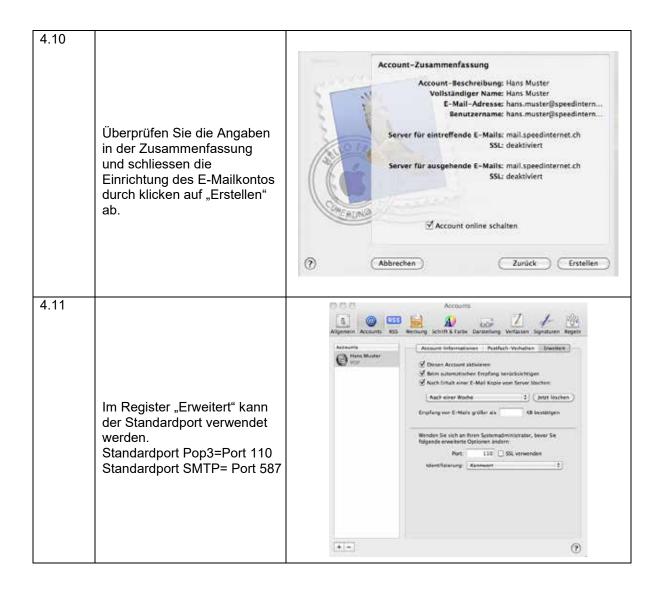




BEO

		I
5.1	Tippen Sie auf dem Homedisplay auf "Einstellungen"	Exministracyon Wall Northean Nachrichten
5.2	Tippen Sie auf "Mail, Kontakte, Kalender"	Benachrichtigungen Ein > Netzbetreiber Swisscom > Hetligkeit > Hintergrundbild > Allgemein > Mail, Kontakte, Kalender > Telefon > Safari >
5.3	Tippen Sie auf "Account hinzufügen"	Accounts Exchange Account hinzufügen > Datenabgleich Push > Mail Anzeigen Letzte 50 E-Mails > Vorschau 2 Zeilen > Mindestschriftgröße Mittel > An/Kopie anzeigen






5.4	Wählen Sie "Andere"	More Seithecom © 17:16 More Account hinzufügen More Moresoft Exchange Moresoft Exc
5.5	Tippen Sie auf "Mail- Account hinzufügen"	Mail Mail-Account hinzufügen Kontakte LDAP-Account hinzufügen CardDAV-Account hinzufügen Kalender CalDAV-Account hinzufügen Kalenderabo hinzufügen
5.6	Geben Sie die Angaben gemäss Ihrem Datenblatt ein. "Name" wird dem Empfänger beim Empfang der Nachricht angezeigt. "Beschreibung" kann beliebig gewählt werden. Diese wird bei der Accountübersicht angezeigt.	Name Hans Muster Adresse furns muster@specimer Kennwort **** Beschreibung Specimternet Q W E R T Z U I O P A S D F G H J K L Q Y X C V B N M 7123 Leerzeichen Return






5.7	Wählen Sie POP als Eingangsserver aus.	Name Hans Muster Adresse hans muster@speedinter Beschreibung Speedinternet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / : ; () € & @ " ### . , ? ! ! ABC Leerzeichen Return
5.8	Geben Sie die Daten für eintreffende E-Mails gemäss Ihrem Datenblatt ein. Hostname ist "scripto.ssl.hosttech.eu"	Server für eintreffende E-Mails: Hostname scripto.ssl.hostlech.eu Benutzername hans musterüspeedin. Kennwort •••• Q W E R T Z U I O P A S D F G H J K L O Y X C V B N M 123 . / .com Return
5.9	Geben Sie bei den Daten für ausgehende E-Mails nur den Hostnamen ein. Hostname ist "scripto.ssl.hosttech.eu" "Benutzername" und "Kennwort" nicht eingeben.	Server für ausgehende E-Mails Hostname scripto.ssl.hostlech.eu Benutzername Optional C W E R T Z U I O P A S D F G H J K L Y X C V B N M 7123 Leerzeichen Return





5.10 Beschreibung Speedinternet Server für eintreffende E-Mails Verbindung über SSL Erscheint nach der unmöglich Überprüfung "Verbindung Möchten Sie versuchen, den Account ohne SSL einzurichten? über SSL unmöglich" tippen Sie auf "Ja". Hostname mail.speedinternet.ch Benutzername Oplions Kennwort 5.11 Beschreibung Speedinternet Server für eintreffende E-Mails Erscheint nach der Verbindung über SSL unmöglich Überprüfung erneut Möchten Sie versuchen, den Account ohne SSL einzurichten? "Verbindung über SSL unmöglich" tippen Sie erneut auf "Ja". Nein Hostname mail.speedinternet.ch Benutzername Colonial Kennwort Opposite 5.12 com 💎 17:21 Envieturgen Mail, Kontakte, Ka... Accounts Nach Speicherung der Speedinternet > Daten gelangen Sie in die Accountübersicht. Exchange > Account hinzufügen ... > Der neu eingerichtete Account erscheint unter "Accounts". Tippen Sie Datenabgleich Push > diesen zur Überprüfung Mail der Einstellungen an. Anzeigen Letzte 50 E-Mails > Vorschau 2 Zeilen > Mindostocheltteriffe national &





BEO

Swisscom 💎 17:22 5.13 chen Account-Info Feet Server für eintreffende E-Mails Hostname scripto.ssl.hosttech.eu Überprüfen Sie die Servereinstellungen für Benutzername hans muster@speedin. eintreffende und Kennwort ausgehende E-Mails und tippen Sie anschliessend Server für ausgehende E-Mails auf "Erweitert". SMTP scripto.ssl.hosttech.eu Erweitert Account löschen 5.14 Stellen Sie die Gelöschte E-Mails Einstellungen für Entfernen Nach einer Woche > eintreffende E-Mails gemäss Ihren Einstellungen für eintreffende E-Mails Bedürfnissen ein. 0 SSL verwenden Wählen Sie "Vom Server Kennwort > löschen" "Niemals", wenn Sie die E-Mails ebenfalls Authentifizierung Vom Server löschen Niemals > auf Ihren PC laden Server-Port 110 wollen. 5.15 Sie können die E-Mails über die App "Mail" nun abfragen.



6. Beschreibung des Posteingangsservers

• POP3

Bei POP3 werden die Nachrichten direkt vom Server auf Ihren PC (lokal) geladen. Die Mails sind nach dem Abruf der Nachricht in Ihrem Posteingang gespeichert. Auf dem Server sind diese anschliessend nicht mehr vorhanden.

Vorteile:

- o Ihre Mailbox braucht wenig Speicherplatz auf dem Server da die Nachrichten lokal gespeichert werden.
- o So haben Sie die E-Mails jederzeit lokal auf Ihrem Rechner und Sie haben auch ohne Internet-Verbindung (z.B. Unterhaltsarbeiten) Zugang zu Ihren E-Mails
- o Sie können ein persönliches Backup Ihrer E-Mails erstellen.



Was bedeutet POP3 und IMAP und was sind die Unterschiede?

Wenn Sie eine E-Mail erhalten, wird dieses zuerst an Ihren Server geschickt und dort für Sie bereitgestellt. Wenn Sie Ihre E-Mails über unsere Webhostings senden und empfangen, können Sie aus zwei Übertragungsmethoden auswählen: POP3 und IMAP. Diese Einstellung bestimmt, über welches Protokoll Ihre E-Mails in Ihr E-Mailprogramm geladen werden.

POP₃

POP3 oder auch «Post Office Protokoll Version 3» ist das ältere Protokoll. Es holt die E-Mails vom Server ab und speichert diese lokal in Ihrem E-Mailprogramm. Sofern nicht explizit anders eingestellt, werden die E-Mails nach erfolgreicher Abholung vom Server gelöscht.

IMAP

Das modernere IMAP oder auch «Internet Message Access Protokoll» lädt die E-Mails auf Ihren Computer, behält aber eine Kopie aller Nachrichten auf dem Server. Bei jeder neuen Verbindung werden neue E-Mails oder der Status der bereits gelesenen E-Mail synchronisiert.

Welches Protokoll soll ich nun wählen?

Grundsätzlich stehen Ihnen beide Protokolle zur Auswahl.

POP3 eignet sich eher, wenn nur eine Person von nur einem Computer die E-Mails abruft. **IMAP** spielt seine Stärken vor allem dann aus, wenn mehrere Personen dieselben E-Mails abrufen oder der Abruf von verschiedenen Orten (Büro, mobiles Gerät, Webmail etc.) erfolgt.

Wird eine E-Mail z.B. als gelesen markiert, ist dieser Zustand auf dem Server gespeichert und wird überall so angezeigt.

Möchten Sie mit IMAP auch ohne Internetverbindung auf Ihre E-Mails zugreifen, müssen Sie diese explizit herunterladen. Weiter ist zu beachten, dass die E-Mails auf Ihrem Server I hrem zur Verfügung stehenden Speicherplatz angerechnet werden.

Was ist SMTP?

SMTP oder auch «Simple Mail Transfer Protokoll» ist ebenfalls ein Protokoll, wird aber im Unterschied zu POP3 und IMAP nicht zum Empfangen, sondern zum Senden von E-Mails benötigt wird. Damit werden also E-Mails von Ihrem Computer zu Ihrem Server übertragen und von dort aus weiter transportiert.

Bei Problemen mit der Konfiguration Ihres E-Mailprogramms, finden Sie in unserem Supportcenter bebilderte Anleitungen.